

KS-113 30 M2

en série KS-113 M

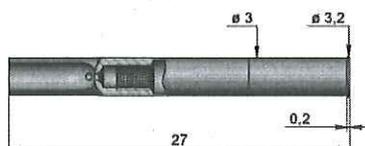


Illustration non contractuelle

Données générales

Désignation de commande	KS-113 30 M2
Numéro de version	KS-11330M2
Groupe de produits	Contacts à pousser (KS)
Série	KS-113
Sous-série	KS-113 M Version vissée
Type de raccordement Contact à pousser	Soudure
Anneau de pressage (hauteur de montage variable)	non
Longueur totale	27 mm
diamètre extérieur	3 mm
Diamètre du col	3,2 mm
Hauteur du col	0,2 mm
Molette	non
Étanche au vide	non
Surface	Or

Perçage de montage

Perçage de montage dans CEM1	2,99 mm
Perçage de montage dans FR4	2,99 mm

Données concernant le câble

Données concernant contact à pousser sans fil

HSS-120 306 230 A 1502 M

en série HSS-120 M

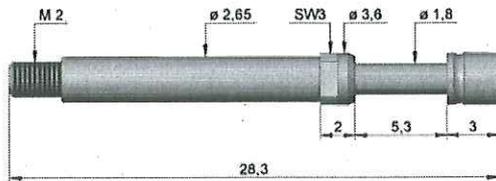


Illustration non contractuelle

Forme de l'en-tête



Illustration non contractuelle

Données générales

Désignation de commande	HSS-120 306 230 A 1502 M
N° de variantes	HSS-120-0033
Sous-catégorie de produits	HSS standard (vissé)
Série	HSS-120 M vissable
Type de montage	vissable
Système à changement rapide	oui
Hauteur de montage réglable	non
Protégé contre les torsions	non
Magnétique	oui
Couple de vissage	de 10 à 20 Ncm

Données mécaniques

Trame	4 mm
Longueur totale	28,3 mm
E-mesure / mesure collier	02
Diamètre douille de la pointe	2,65 mm
Hauteur de montage sans contact à pousser	10,3 mm
Course de travail	4 mm
Course maximale	5,3 mm
Force de ressort pendant la course de travail	1,5 N

Données électriques

Charge énergétique / courant nominal	30 A
Résistance (Ri typique)	10 mOhm

Données concernant la forme de la tête

Forme de la tête	06 Nervure / Gaufré
Diamètre tête	2,30 mm
Forme de la tête Matériau	3 CuBe
Surface de la tête	A Or

Plage de température de fonctionnement

Température mini.	- 100 °C
Température maximale	+ 200 °C