



Pentru acest document ne rezervam toate drepturile, nici chiar acordarea brevetului de inventie / inregistrarea brevetului de exploatare, multiplicarea, transmiterea catre terti, si alte valorificari nu sunt permise fara aprobarea noastra. Acest document ramane in proprietatea noastra.

Prevăzut pentru uz intern și
Client :

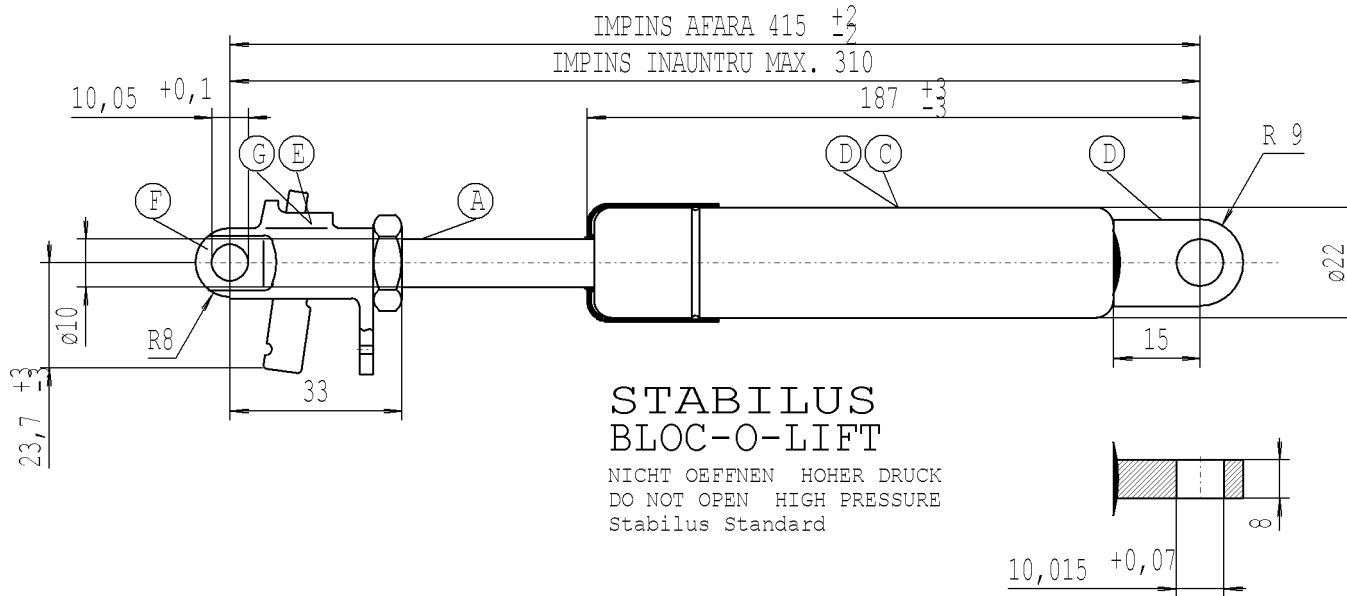

- Nu este permisa prelucrarea mecanica a dispozitivului.
- Nu este permisa indepartarea imprimarii
- Fortele de impingere inapoi și in afara masurate con.STAB-Spec.10009033
- Verificarea arcului cu tija pistonului in jos
- Protejati tija pistonului impotriva murdariei, vopselii și deteriorării
- Evacuarea ca dese conf. Spec.10009375
- Desenul nu are cote exacte
- Forța de activare a ventilului conf. spec. STAB 10005233
- Se va respecta Instruct. de montaj conf spec. STAB10005593
- Deblocare: acționarea parghiei declansatoare
- Blocare: Eliberarea completa a parghiei declansatoare
- Posibilitate de utilizare la -30 la +80
- Installation: position any as required

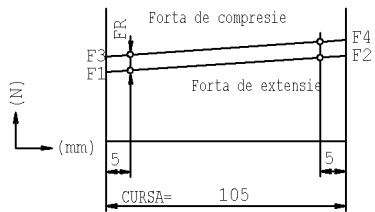

$FR_{max} = F3 - F1$

$X = F2 / F1 = 1,79$

Duza $\varnothing 1,2$

Forțe (masurate static peste)

F1 (N)	F4 max (N)	FR max (N)
Forța de iesire 400 ±40	Forța de intrare 940	fricțiune 80

- A Nislide negru
- C Imprimare alb
- D vopsit negru
- E Parghie-declansare nu este demontabil
- F 11±0,2 mm gros in zona gaurii
- G Moment.de strangere:7,5 Nm

MODIFICARI	nou	SERIE	HUB 105 MM	TEXTNACHTRAG	SCKA
	vechi	VERSUCH	HUB 100 MM	§	§
	Nr. modific.	537335	548405	577487	586951
	nume	04.06.04 SCHNASS	27.1.06 SCHAFER	16.12.09 SCHNASS	14.02.11 SCHNASS
	st.de modif.	1	2	3	4

Cotele fara toleranta

+/-1

BLOC-O-LIFT

06 12 1019 15 105

numai in scopuri informativ
listarea nu este supusa serviciului de modificare

STABILUS

se rezerva dreptul la modificari ce servesc progresului tehnici

ELABORAT VERIFICAT

DATA 17.05.2004 NUMELE Wendling

Dokument Nr.:10026380

4815UR